



## Aprilia Falco 1000 2001-2004

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcool
- 1 Morsetto Per cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !**

Porta di Espansione

Porta USB




E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)


[www.powercommander.it](http://www.powercommander.it)

**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 72 68 49 – Fax 051 72 68 79 – [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

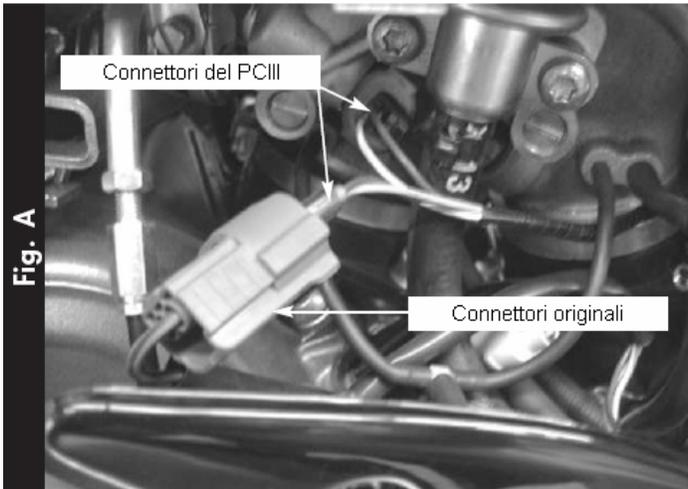

- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Scollegare il connettore del cablaggio originale della moto dagli iniettori, nella parte sinistra della moto, schiacciando i connettori stessi.
- 4) Collegare una coppia di connettori del PCIII in linea con il cablaggio della moto e l'iniettore (Fig. A).

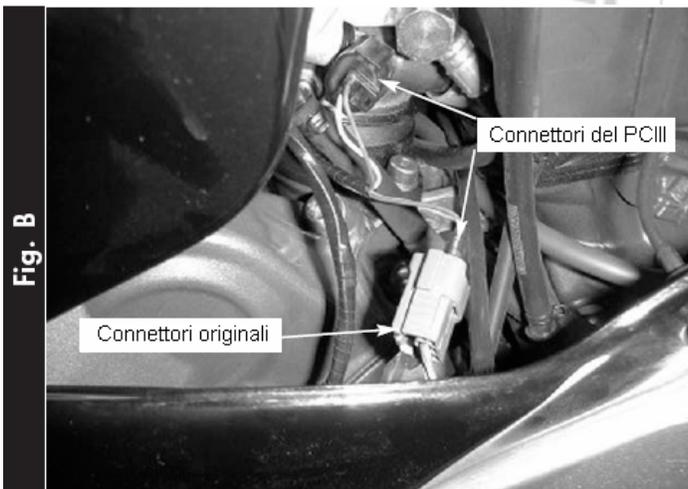


- 5) Ripetere appunti n. 3 e 4 per la parte destra della moto (Fig. B).

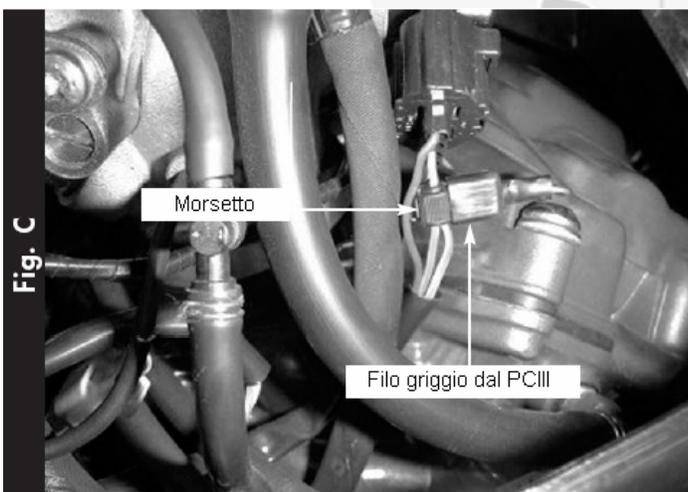

- 6) Localizzare il Sensore di Posizione Farfalla (TPS) sul corpo farfallato. Localizzare il filo giallo con riga marrone di questo sensore. Collegare il morsetto fornito a questo filo. Per chiudere correttamente il morsetto si dovrà esercitare una decisa pressione.
- 7) Collegare il filo grigio del PCIII a questo morsetto (Fig. C).

**Nota:** per questa connessione utilizzare grasso dielettrico.

Fig. D

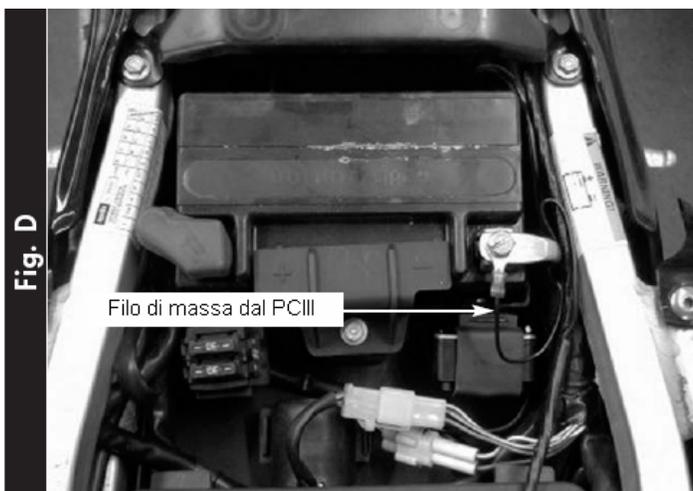

- 8) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).

Fig. E



- 9) Posizionare IL Power commander nell' area posteriore sotto sella e fissarlo con il velcro fornito (Fig. E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 10) Riposizionare il serbatoio e reinstallare la sella.