



CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION INCURVÉ À LED AVEC SUPPORT

5699

Merci d'avoir choisi Kuryakyn!

Protégez-vous et les autres contre les blessures potentielles et les dommages matériels ou les pertes. Portez une attention particulière à toutes les instructions, avertissements, mises en garde et avis concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.

WARNING

CETTE INDICATION VOUS ALERTE SUR LE FAIT QUE IGNORER LE CONTENU DÉCRIT ICI PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

NOTICE

Cette indication vous avertit que le fait d'ignorer le contenu décrit ici peut affecter négativement les performances et les fonctionnalités du produit ou endommager le produit lui-même ou le produit auquel il est attaché.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PIÈCES SUIVANTES ONT ÉTÉ INCLUSES DANS LE KIT:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 | Assemblage de la plaque d'appui |
| 1 | Assemblage du cadre de plaque d'immatriculation 1 |
| Kit matériel contenant: | |
| 2 | Rondelles plates |
| 4 | Vis d'assemblage à six pans creux 1/4 "-20 X 9/16" 2 |
| | Attaches de câble |
| 1 | Bloc de mousse |
| 1 | instructions d'installation |

VOUS AUREZ AUSSI BESOIN:

Clé à cliquet de 10 mm ou jeu de douilles métriques et cliquet, jeu de clés hexagonales métriques, pinces coupantes diagonales, eau chaude savonneuse et chiffon propre.

NOTICE

Ces instructions d'installation contiennent des informations importantes. Assurez-vous que l'utilisateur final reçoit cette copie et est conscient de son importance pour une utilisation future.

ÉTAPE 1


Lisez et comprenez toutes les étapes des instructions avant de commencer l'installation. Gare la moto sur une surface dure et plane et tournez **IGN OFF**. Laissez refroidir le moteur et le système d'échappement. Retirez le fusible principal.

ÉTAPE 2

Préparez une surface de travail douce, solide et propre à portée de main du garde-boue arrière de la moto.

ÉTAPE 3

Faire référence à **PIC 1**. Localisez et retirez les trois (3) vis à tête hexagonale à bride fixant l'ensemble plaque d'immatriculation / feu stop / clignotant l'aile arrière. Utilisez une clé à cliquet de 10 mm pour retirer les vis de l'intérieur; mettez-les de côté, ils seront réutilisés.

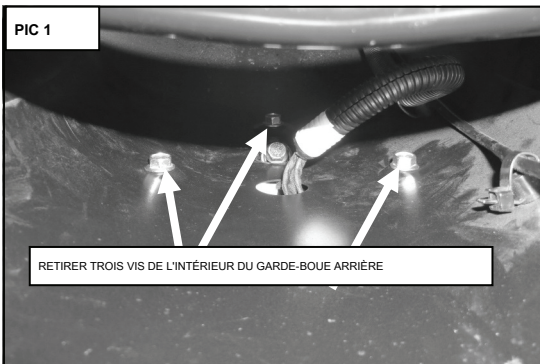

WARNING

LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR FINAL DÉPEND DE L'INSTALLATION CORRECTE DE CE PRODUIT. SI UNE ÉTAPE DE CES INSTRUCTIONS N'EST PAS DANS VOS CAPACITÉS OU SI VOUS N'AVEZ PAS LES BONS OUTILS, FAITES EXÉCUTER LA PROCÉDURE À VOTRE CONCESSIONNAIRE. UNE MAUVAISE INSTALLATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

LE DÉMARRAGE ACCIDENTEL DU VÉHICULE POURRAIT CAUSER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES, ENLEVEZ LE FUSIBLE PRINCIPAL AVANT DE PROCÉDER.

Évitez d'endommager la moto. Protégez les surfaces peintes avec un chiffon doux ou une couverture.

NOTICE

ÉTAPE 4 Retirez délicatement l'ensemble plaque / signal de l'aile; retenir le joint en caoutchouc derrière l'assemblage.

ÉTAPE 5 Utilisez une pince coupante diagonale pour couper le serre-câble existant; débranchez les quatre connecteurs; une fois l'assemblage libre, posez-le sur la surface de travail.

ÉTAPE 6 Faire référence à **PIC 3**. Localisez et retirez les deux (2) vis hexagonales à bride de l'arrière de l'ensemble plaque / signal; mettez-les de côté, ils seront réutilisés plus tard.

ÉTAPE 7 Faire référence à **PIC 4**. Localisez les rondelles plates incluses; assembler les rondelles avec les rondelles de chapeau supérieures existantes et les vis à tête hexagonale; placez-les à portée de main de la zone de travail.




ÉTAPE 8 Faire référence à **PICS 5 et 6**. Localisez l'assemblage de plaque d'appui inclus; alignez-le avec les trous filetés de l'ensemble plaque / signal; fixer avec les vis et les rondelles de **ÉTAPE 7**. Serrer les vis.

ÉTAPE 9 Faire référence à **PICS 7, 8 et 9**. Localisez le cadre de plaque d'immatriculation inclus; acheminez le câblage de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à travers la fente de l'assemblage de la plaque d'appui.

Courbez soigneusement la plaque d'immatriculation pour qu'elle corresponde au contour de la plaque d'appui et du cadre.

Alignez la plaque d'immatriculation avec le cadre et la plaque d'appui; fixer avec les quatre (4) vis à tête plate incluses; laissez les vis desserrées jusqu'à ce que les quatre aient commencé leur filetage, puis serrez.

Il peut être nécessaire d'agrandir les trous de la plaque d'immatriculation.

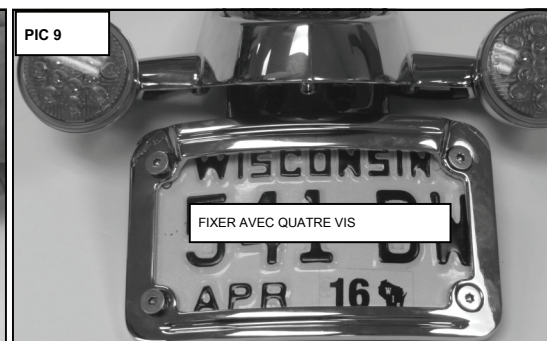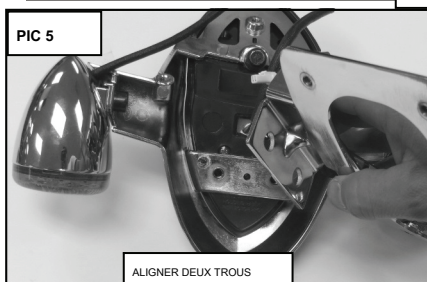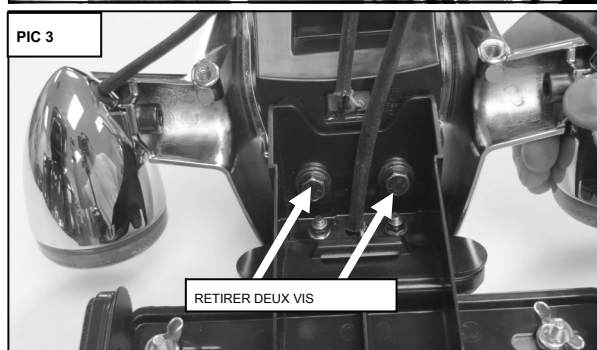

ÉTAPE 10 Enroulez l'attache de câble incluse dans la gâche à l'arrière de l'assemblage, comme indiqué dans **PIC 10**.

Ne serrez pas l'attache de câble pour le moment.

ÉTAPE 11 Protégez l'aile avec du ruban de masquage / de peintre comme indiqué **PIC 11**.

Rebranchez les quatre connecteurs; les connecteurs de clignotants gauche et droit sont **NE PAS** spécifiques au côté, assurez-vous qu'ils se fixent au connecteur correspondant.

NOTICE

Fixez le câblage loin des pièces mobiles, des points de pincement ou de la chaleur extrême. Kuryakyn ne fournira pas de couverture de garantie sur tout composant électrique qui tombe en panne en raison de fils pincés, sertis, cassés, abrasés, fondus ou effilochés.

ÉTAPE 12 Réinstallez le fusible principal; tour **IGN ON** et tester les clignotants, la fonction des feux de marche et de freinage et l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

ÉTAPE 13 Acheminez le câblage entre l'assemblage existant et la nouvelle plaque d'appui comme indiqué dans **PIC 11**.

Pliez le câblage restant dans la boucle d'attache de câble **ÉTAPE 10**; serrez l'attache de câble.

ÉTAPE 14 Alignez l'ensemble plaque / signal avec l'aile; le fixer avec les vis existantes; Commencez par les deux vis latérales, puis la vis supérieure. Laissez les trois lâches. Retirez et jetez le ruban de masquage.

ÉTAPE 15 Faire référence à **PIC 1 2**. Glissez soigneusement le joint existant derrière l'assemblage; s'assurer que la bride du joint s'accroche au bord supérieur de l'assemblage; serrez les trois vis à l'intérieur de l'aile.

REMARQUE:

Le coussin en mousse inclus peut être utilisé pour réduire les vibrations. Fixez le tampon à l'intérieur de la plaque d'appui.

⚠ WARNING

LA VISIBILITÉ EST UN **MAJEUR** PRÉOCCUPATION POUR LES MOTOCYCLISTES. UN DÉFAUT LÉGÈRE POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES ASSUREZ-VOUS DU BON FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE AVANT CONDUIRE LA MOTO.

NOTICE

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que toutes les fixations (y compris pré-assemblées) sont serrées avant d'utiliser la moto. Kuryakyn ne fournira pas de couverture de garantie sur les produits ou composants perdus ou endommagés en raison d'une mauvaise installation ou d'un manque d'entretien. Une inspection et un entretien périodiques sont nécessaires sur toutes les fixations.

LIMITED WARRANTY

Kuryakyn warrants that any Kuryakyn products sold hereunder, shall be free of defects in materials & workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer excepting the following provisions:

1. Kuryakyn shall have no obligation in the event the customer is unable to provide a receipt showing the date the customer purchased the product(s).
2. The product must be properly installed, maintained & operated under normal conditions.
3. Kuryakyn shall not be liable for any consequential & incidental damages, including labor & paint, resulting from failure of a Kuryakyn product, failure to deliver, delay in delivery, delivery in nonconforming condition, or for any breach of contract or duty between Kuryakyn & a customer.
4. Kuryakyn products are often intended for use in specific applications. Kuryakyn makes no warranty if a Kuryakyn product is used in applications other than intended.
5. Kuryakyn electrical products are warranted for one (1) year from the date of purchase by the consumer. L.E.D.'s contained in components of Kuryakyn products will be warranted for defects in materials & workmanship for 3 years from the date of purchase whereas all other components shall be warranted for one (1) year.
6. Merchandise purchased directly from Internet auction sites or any other third party seller is considered sold as is & shall not carry a Kuryakyn warranty. All warranty claims must be directed to the original seller. If unsure please contact the seller to verify they are an authorized Kuryakyn retailer.

RETURN POLICY

Merchandise determined to be defective may be returned up to one year from the date of purchase. Returns must be processed through original seller. Returned merchandise for any other reason other than warranty claims must be in like new condition & subject to a 20% restocking fee. All returns are subject to inspection for determination of full or partial credit. Any returned part that shows evidence of being used or installed contrary to manufacturer's instructions, &/or subjected to improper handling, packaging or return shipping by the customer, will not be eligible for exchange, refund or warranty consideration. All returned electrical items will be inspected & tested. If electrical item is deemed functional, no credit will be issued & item will be returned. All sales are final on discontinued or closeout merchandise.

